

**LEVADA**

**DUO24**

LEVADA DUO24



# DUO24

## Motorisation portail 2 battants 3 mètres kit complet - LEVADA



- Matériels technologiquement avancés protégés contre les agents extérieurs
- Partie mécanique sophistiquée, extrêmement silencieuse, et coques robustes en aluminium vernies à la poudre
- Déblocage manuel facile, pratique pour tous et toujours à portée de main
- Pattes de fixation avant et arrière alignées pour simplifier l'installation
- Plastique particulièrement résistant aux rayons UV

### Composition du Kit

					
<b>DUO24</b>	<b>CE24BNC</b>	<b>LUMI</b>	<b>SAFEDU</b>	<b>MOOV4</b>	<b>ÉTRIER</b>
• 2 PCS	•	•	•	• 2 PCS	•

### Le motoréducteur DUO24




Un concentré de technologie dans un design exclusif.




Facile à programmer grâce aux 4 boutons de l'armoire de commande.

### Modèles

MODÈLE	DESCRIPTION
DUO24	Motorisation portail 2 battants 3 mètres kit complet - LEVADA

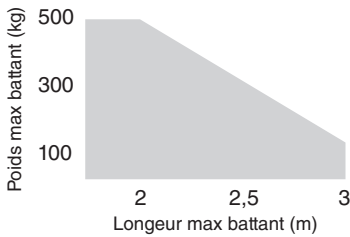


La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

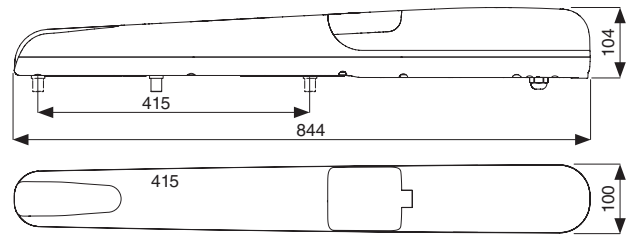

## Accessoires



**FCM258**  
Fin de course mécanique en fermeture



**BAT364**  
Kit batteries 24 V



**FIXBAT395**  
Kit de fixation de batterie 24 V



**SECURE**  
Clavier à code radio



**BAT388**  
Kit de batterie pour SECURE



**LINK**  
Récepteur universel 2 canaux



**MOOV4**  
Télécommande 4 canaux



**SAFEDU**  
Paire de photocellule



**CLNSAFE**  
Colonne pour photocellule



**PFIxF**  
Extension pour ouverture à l'extérieur

## Caractéristiques techniques

		DUO24
Vitesse	cm/s	2,6
Force de pression	N	1500
Cycle de travail	Cycles/Heure	40
Temps ouverture 90°	s	18-25*
Logique de commande		CE24BNC
Alimentation Automatisation		230 Vac 50/60 Hz
Alimentation moteur	Vdc	24
Absorption	A	3,5
Puissance absorbée	W	85
Degré de protection	IP	44
Dimensions (L-P-H)	mm	844 - 100 - 104
Poids du moteur	kg	8
Temp. de fonction.	°C	-20 + 55
Poid maximal vantail	kg	300



[www.levada.online](http://www.levada.online)